

rok założenia: 1979

RADIATYM[®]


Przyłącza domowe do gazu



Przyłącza domowe do gazu produkcji firmy **RADIATYM** służą do wykonywania bezpiecznych przyłączy instalacji gazowych do sieci gazowej.

Przyłącza wykonywane są z rur stalowych bez szwu oraz rur PE. W zależności od zastosowania, wykonane są jako proste i kątowe z gwintem zewnętrznym do połączenia z kurkiem głównym w przyłączach niskiego ciśnienia, z półrubunkiem do połączenia z reduktorem lub z przyłączem kołnierzowym w przyłączach średniego podwyższonego ciśnienia (instalowane w punktach redukcyjnych poza budynkiem np. w linii ogrodzenia).

Przyłącza Domowe Izolowane (PDI)

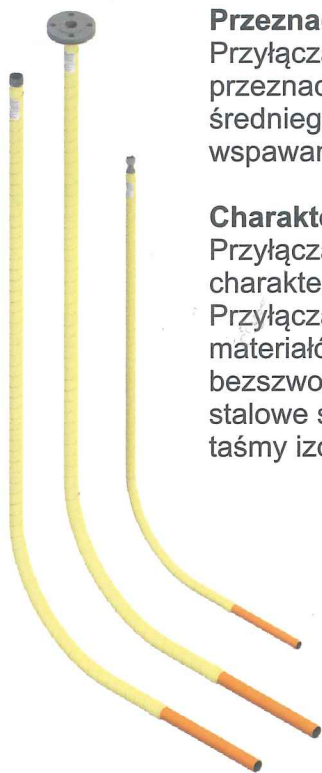

Przeznaczenie

Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę **RADIATYM** przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, PE100RC SDR11 – przyłącza do spawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.


Charakterystyka

Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę **RADIATYM** charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe sztykowe wg PN EN 1092-1-1A1:2013, kolana hamburskie wg DIN 2605, taśmy izolujące klasy, C50 wg EN 12068.

Uwagi

- Możliwe wykonanie (wymiary H/Ls) w wariantach 1,5/0,5m , 1,8/0,5m oraz 1,5/1,5m
- Przyłącza są dostępne również w wersji z rurami izolowanymi fabrycznie (antykorozyjną trójwarstwową izolacją polietylenową 3 LPE)
- Wykonanie z kolaniem hamburskim dostępne jedynie w izolacji taśmowej
- Możliwe wykonanie w innych długościach

Przyłącza Domowe Proste w Izolacji Taśmowej (PKI)

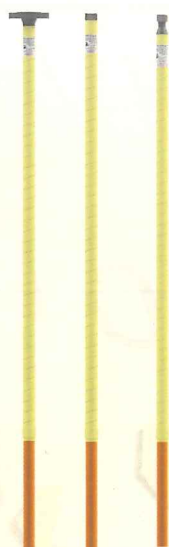

Przeznaczenie

Przyłącza domowe proste w izolacji taśmowej typu PKI produkowane przez firmę **RADIATYM** przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, PE100RC SDR11 – przyłącza do spawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.


Charakterystyka

Przyłącza domowe proste w izolacji taśmowej typu PKI produkowane przez firmę **RADIATYM** charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe sztykowe wg PN EN 1092-1-1A1:2013, kolana hamburskie wg DIN 2605, taśmy izolujące klasy, C50 wg EN 12068.

Uwagi

- Możliwe wykonanie w innych długościach

Przyłącza Domowe w Izolacji Fabrycznej (PDIF)

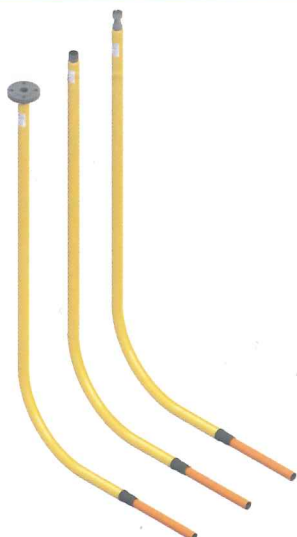

Przeznaczenie


Przyłącza domowe typu PDIF w izolacji fabrycznej typu 3LPE produkowane przez firmę **RADIATYM** przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE100RC SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.



Charakterystyka

Przyłącza domowe typu PDIF w izolacji fabrycznej 3LPE produkowane przez firmę **RADIATYM** charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe sztykowe wg PN EN 1092-1-1A1.

Przyłącza Domowe Proste w Izolacji Fabrycznej (PKIF)

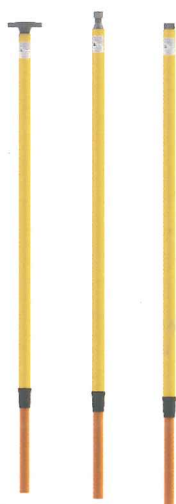

Przeznaczenie

Przyłącza domowe proste typu PKIF w izolacji 3LPE produkowane przez firmę **RADIATYM** przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE100RC SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.



Charakterystyka

Przyłącza domowe proste typu PKIF w izolacji fabrycznej 3LPE produkowane przez firmę **RADIATYM** charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP.

Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe sztykowe wg PN EN 1092-1-1A1.

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej (PDA)



Przeznaczenie

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej typu PDA produkowane przez firmę **RADIATYM** przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej typu PDA produkowane przez firmę **RADIATYM** charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-EN 755-9.

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej proste (PKA i PKAI)

Przeznaczenie

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKA oraz PKAI (z taśmą izolacyjną) produkowane przez firmę **RADIATYM** przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKA, PKAI produkowane przez firmę **RADIATYM** charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kolumny poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-EN 755-9, taśmy izolujące.

Uwagi

Istnieje możliwość wykonania kolumny przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.



Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem mocującym - proste (PKAU i PKAUI)

Przeznaczenie

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem mocującym typu PKAU oraz PKAUI (z taśmą izolacyjną) produkowane przez firmę **RADIATYM** przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.



Charakterystyka

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKAU, PKAUI produkowane przez firmę **RADIATYM** charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kolumny poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-EN 755-9, taśmy izolujące, uchwyty montażowe.

Uwagi

Istnieje możliwość wykonania kolumny przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

